

2020-2021
**КАМИННЫЕ
ЧУГУННЫЕ
ТОПКИ И ПЕЧИ**
(ПОЛЬША)

www.kawmet.pl



KAWMET
CAST IRON FOUNDRY

КАМИННЫЕ ЧУГУННЫЕ ТОПКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЕКО



W9A ЕКО с шибером

Мощность: 9,8 kw
Ширина: 680 мм
Высота: 490 (520) мм
Глубина: 405 мм
Вес: 89 кг
Диаметр патрубка: 180 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 98
м.куб: 245
КПД: 66,1%



W13A ЕКО с шибером

Мощность: 11,5 kw
Ширина: 664 мм
Высота: 504 (625) мм
Глубина: 350 мм
Вес: 83 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 115
м.куб: 287,5
КПД: 74%



W15 ЕКО с шибером

Мощность: 9,4 kw
Ширина: 620 мм
Высота: 365 (475) мм
Глубина: 370 мм
Вес: 78 кг
Диаметр патрубка: 180 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 94
м.куб: 235
КПД: 70%



W16 ЕКО с шибером

Мощность: 9,4 kw
Ширина: 620 мм
Высота: 365(475) мм
Глубина: 370 мм
Вес: 78 кг
Диаметр патрубка: 180 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 94
м.куб: 235
КПД: 63,7%



W17 ЕКО с шибером

Мощность: 12,3 kw
Ширина: 600 мм
Высота: 492 (640) мм
Глубина: 455 мм
Вес: 119 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 123
м.куб: 307,5
КПД: 71,3%



W17 Dekor ЕКО с шибером

Мощность: 12,3 kw
Ширина: 600 мм
Высота: 492 (640) мм
Глубина: 455 мм
Вес: 119 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 123
м.куб: 307,5
КПД: 71,3%




W17 ЕКО с шибером

Мощность: 16,1 kw
Ширина: 660 мм
Высота: 515 (770) мм
Глубина: 500 мм
Вес: 154 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 160
м.куб: 400
КПД: 71,2%



W17 Dekor ЕКО с шибером

Мощность: 16,1 kw
Ширина: 660 мм
Высота: 515 (770) мм
Глубина: 500 мм
Вес: 154 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 160
м.куб: 400
КПД: 71,2%

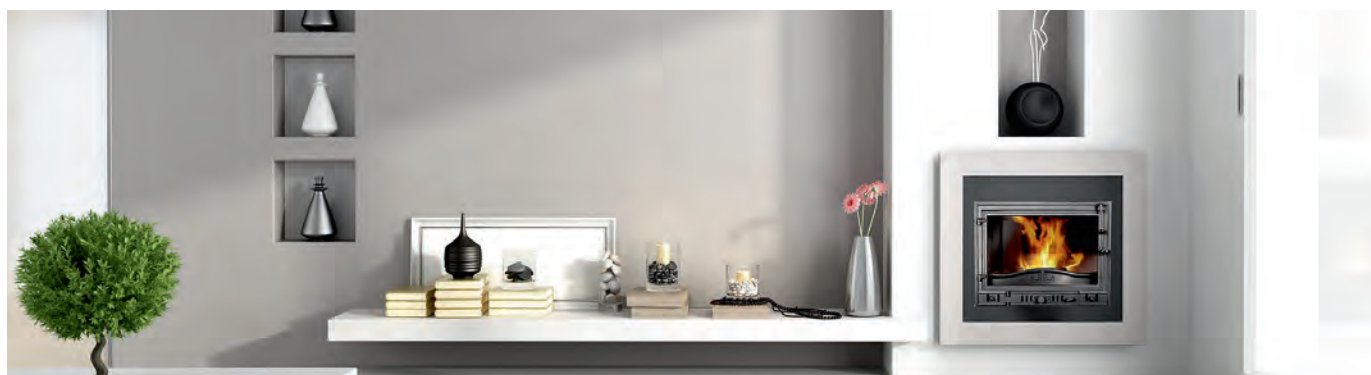

КАМИННЫЕ ЧУГУННЫЕ ТОПКИ



W1 с шибером

Мощность: 18 kw
Ширина: 680 мм
Высота: 530 (760) мм
Глубина: 435 мм
Вес: 153 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 180
м. куб.: 450
КПД: 73,9%



W2 с шибером

Мощность: 14,4 kw
Ширина: 680 мм
Высота: 530 (710) мм
Глубина: 435 мм
Вес: 135 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 144
м. куб.: 360
КПД: 76,9%



W3 с шибером

Мощность: 16,7 kw
Ширина: 730 мм
Высота: 540 (785) мм
Глубина: 420 мм
Вес: 141 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 167
м. куб.: 417
КПД: 74,1%



W3 PLB трехсторонняя с шибером

Мощность: 16,7 kw
Ширина: 700 мм
Высота: 540 (785) мм
Глубина: 420 мм
Вес: 141 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 167
м. куб.: 417
КПД: 74,1%



W3 LB/PB с шибером угл.

Мощность: 16,7 kw
Ширина: 700 мм
Высота: 540 (785) мм
Глубина: 420 мм
Вес: 141 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 167
м. куб.: 417
КПД: 74,1%



W4 с шибером

Мощность: 14,5 kw
Ширина: 730 мм
Высота: 540 (735) мм
Глубина: 420 мм
Вес: 143 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 145
м. куб.: 362
КПД: 72%




W4LB/PB с шибером угл.

Мощность: 14,5 kw
Ширина: 730 мм
Высота: 540 (735) мм
Глубина: 420 мм
Вес: 143 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 145
м. куб.: 362
КПД: 72%



W4PLB с шибером трехсторонняя

Мощность: 14,5 kw
Ширина: 730 мм
Высота: 540 (735) мм
Глубина: 420 мм
Вес: 143 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 145
м. куб.: 362
КПД: 72%

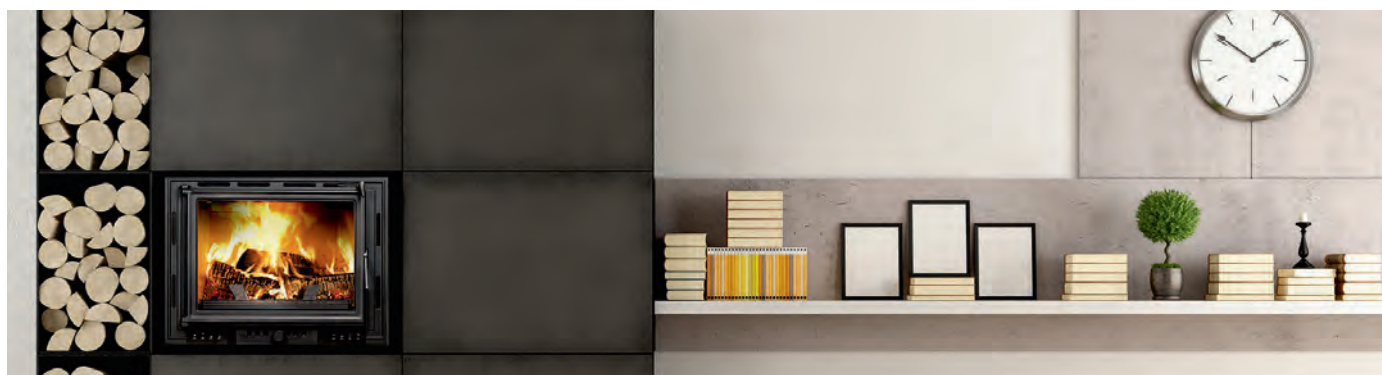

КАМИННЫЕ ЧУГУННЫЕ ТОПКИ



W6 с шибером

Мощность: 13,7 kw
Ширина: 685 мм
Высота: 515 (615) мм
Глубина: 380 мм
Вес: 95 кг
Диаметр патрубка: 180 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 137
м. куб.: 342
КПД: 72,9%



W8 с шибером

Мощность: 19,7 kw
Ширина: 795 мм
Высота: 620 (935) мм
Глубина: 480 мм
Вес: 230 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 197
м. куб.: 492
КПД: 73,2%



W11 с шибером

Мощность: 18,1 kw
Ширина: 680 мм
Высота: 530 (760) мм
Глубина: 435 мм
Вес: 150 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 181
м. куб.: 452
КПД: 70,5%



W12 с шибером chrome

Мощность: 19,4 kw
Ширина: 880 мм
Высота: 510 (850) мм
Глубина: 470 мм
Вес: 185 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 194
м.куб: 485
КПД: 71,9%



W13 без шибера

Мощность: 9,5 kw
Ширина: 590 мм
Высота: 460 (615) мм
Глубина: 385 мм
Вес: 92 кг
Диаметр патрубка: 150 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 95
м.куб: 237,5
КПД: 64,7



W15 с шибером

Мощность: 12/18 kw
Ширина: 740/876 мм
Высота: 435 (640)/770 мм
Глубина: 425/500 мм
Вес: 121/195 кг
Диаметр патрубка: 180/200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 120/180
м.куб: 300/450
КПД 71%/74,1



КАМИННЫЕ ЧУГУННЫЕ ТОПКИ



w17 decor LB/PB с шибером

Мощность: 16,1 kw
Ширина: 690 мм
Высота: 516 (772) мм
Глубина: 492 мм
Вес: 142 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 160
м.куб: 400
КПД: 71,2%



W16 с шибером

Мощность: 14,7 kw
Ширина: 740 мм
Высота: 435 (640) мм
Глубина: 425 мм
Вес: 125 кг
Диаметр патрубка: 180 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 147
м. куб.: 367,5
КПД: 74,1%



W16 с шибером

Мощность: 18 kw
Ширина: 876 мм
Высота: 518 (770) мм
Глубина: 500 мм
Вес: 202 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 180
м.куб: 450
КПД: 74,1%



W16LB/ PB угл. с шибером

Мощность: 14,7 kw
Ширина: 805 мм
Высота: 447 (670) мм
Глубина: 453 мм
Вес: 133 кг
Диаметр патрубка: 180 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 147
м. куб.: 367,5
КПД: 74,1%



W17 Dekor с шибером

Мощность: 14 kw
Ширина: 600 мм
Высота: 492 (640) мм
Глубина: 455 мм
Вес: 125 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 140
м.куб: 350
КПД: 71,4%



W17 Dekor

Мощность: 16 kw
Ширина: 660 мм
Высота: 515 (770) мм
Глубина: 500 мм
Вес: 154 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 160
м.куб: 400
КПД: 71,2%



ПЕЧИ ЧУГУННЫЕ



P2 ЕКО

Мощность: 10 kw
Ширина: 645 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 530 мм
Вес: 185 кг
Диаметр патрубка: 180 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 100
м. куб: 250
КПД: 57,6%



P3 ЕКО

Мощность: 7,4 kw
Ширина: 465 мм
Высота: 625 мм
Глубина: 450 мм
Вес: 90 кг
Диаметр патрубка: 150 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 74
м. куб.: 185
КПД: 71,6 %



P3

Мощность: 6,1 kw
Ширина: 465 мм
Высота: 625 мм
Глубина: 450 мм
Вес: 90 кг
Диаметр патрубка: 150 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 61
м.куб: 152,5
КПД: 64,8%



P7 P/L

Мощность: 10,5 kw
Ширина: 805 мм
Высота: 670 мм
Глубина: 505 мм
Вес: 139 кг
Диаметр патрубка: 150 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 105
м. куб.: 265
КПД: 73,5%



P7 ЕКО

Мощность: 9,3 kw
Ширина: 574 мм
Высота: 630 мм
Глубина: 480 мм
Вес: 120 кг
Диаметр патрубка: 150 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 93
м.куб: 233
КПД: 65,9%



P9 Antracyt

Мощность: 10,1 kw
Ширина: 475 мм
Высота: 834 мм
Глубина: 384 мм
Вес: 67 кг
Диаметр патрубка: 120 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 100
м. куб.: 250
КПД: 75%



P10 ЕКО

Мощность: 6,8 kw
Ширина: 490 мм
Высота: 625 мм
Глубина: 480 мм
Вес: 77 кг
Диаметр патрубка: 150 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 68
м.куб: 170
КПД: 66,6%



P10

Мощность: 9,6 kw
Ширина: 490 мм
Высота: 625 мм
Глубина: 480 мм
Вес: 77 кг
Диаметр патрубка: 150 мм
Площадь обогрева:
м.кв: 96
м.куб: 240
КПД: 64,8%



КАМИННЫЕ ЧУГУННЫЕ ТОПКИ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ



W1CO с шибером

Мощность общая: 18,7 kw
Контур: 7,9 кВт
Ширина: 680 мм
Высота: 530 (890) мм
Глубина: 460 мм
Вес: 167 кг
Диаметр патрубка: 180 мм
Объем водяного контура: 20л.
Площадь обогрева:
м.кв: 187
м. куб: 467
КПД: 78,5%



W11CO с шибером

Мощность общая: 18,0 kw
Контур: 7,9 кВт
Ширина: 680 мм
Высота: 530 (885) мм
Глубина: 460 мм
Вес: 162 кг
Диаметр патрубка: 182 мм
Объем водяного контура: 20л.
Площадь обогрева:
м.кв: 180
м. куб.: 450
КПД: 78,5%



W7CO с шибером

Мощность общая: 25 kw
Контур: 14,1 кВт
Ширина: 795 мм
Высота: 965 мм
Глубина: 525 мм
Вес: 200 кг
Диаметр патрубка: 200 мм
Объем водяного контура: 57л.
Площадь обогрева:
м.кв: 250
м. куб: 625
КПД: 75,8%



АКСЕССУАРЫ К ТОПКАМ

Патрубок для подключения подачи воздуха снаружи



для W1-W12
(Ø100 мм)



для W15
(Ø100 мм)



для W16-W17
(Ø100 мм)



Стальной регулятор для подключения
подачи воздуха снаружи к серии
каминных топок W17 ЕКО

Стойки под топки



w1-w15



W16-17



- ✓ изготовлены из высококачественного чугуна марки EN-GJL-150 и EN-GJL-200, что обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к коррозии. Толстые стенки (10-15 мм)
- ✓ современная автоматизированная линия;
- ✓ встроенный шибер (с механической функцией блокирования двери топки при закрытой заслонке);
- ✓ плотно расположенные радиаторы увеличивают КПД топки;
- ✓ стекло Shott Robax (Германия) — прозрачная стеклокерамика с очень низким температурным расширением, выдерживающая температуру до 800С.
- ✓ удобная отдельная дверца зольника;
- ✓ возможность снять заднюю стенку при необходимости (стенка двойная- 20 мм);
- ✓ возможность подвода воздуха извне;
- ✓ возможность регулировать подачу воздуха в топку;
- ✓ вариации по дизайну, мощности и цвету;
- ✓ европейский сертификат CE;
- ✓ гарантия 2 года.



DANTEX GROUP

ООО «ДАНТЕКС ТРЕЙД»

Тел.: 8 495 916 96 97

www.dantexgroup.ru