

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВМС



Эксклюзивный дистрибьютор
ООО «ДАНТЕКС РУС»

г. Москва, проспект Андропова,
дом 18, корпус 5, этаж 14, офис 1401

info@dantexgroup.ru

www.dantex.ru, www.dantexgroup.ru



МУЛЬТИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. СЕРИЯ MVS PRIME, PRIME-T



Наружные блоки 3,5-16 кВт

Настенные блоки 2,2-9,0 кВт

Кассетные свертхтонкие однопоточные блоки 2,2-7,1 кВт

Кассетные компактные четырехпоточные блоки 2,2-5,6 кВт

Кассетные четырехпоточные блоки 2,8-14 кВт

Канальные средненапорные блоки с DC двигателями 2,2-14 кВт

Канальные средненапорные блоки с DC двигателями вентиляторов 2,2-16 кВт

Канальные высоконапорные блоки с DC двигателями вентиляторов 7,1-16,0 кВт

Напольно-потолочные блоки 3,6-14 кВт

МУЛЬТИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ MVS, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ




MVS mini DC II-C (FULL DC Inverter)
Двухроторные компрессоры DC inverter GMCC 8-16 кВт

MVS mid DC II-S (Inverter)
Двухроторные компрессоры DC inverter GMCC 20-33,5 кВт

MVS mid FDC III-S (Inverter)
Двухроторные компрессоры Hitachi DC inverter GMCC 25,2-67 кВт

MVS FDC III-SP
Спиральные компрессоры Hitachi DC Inverter EVI 25,2-101 кВт

МУЛЬТИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ MVS, МОДУЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

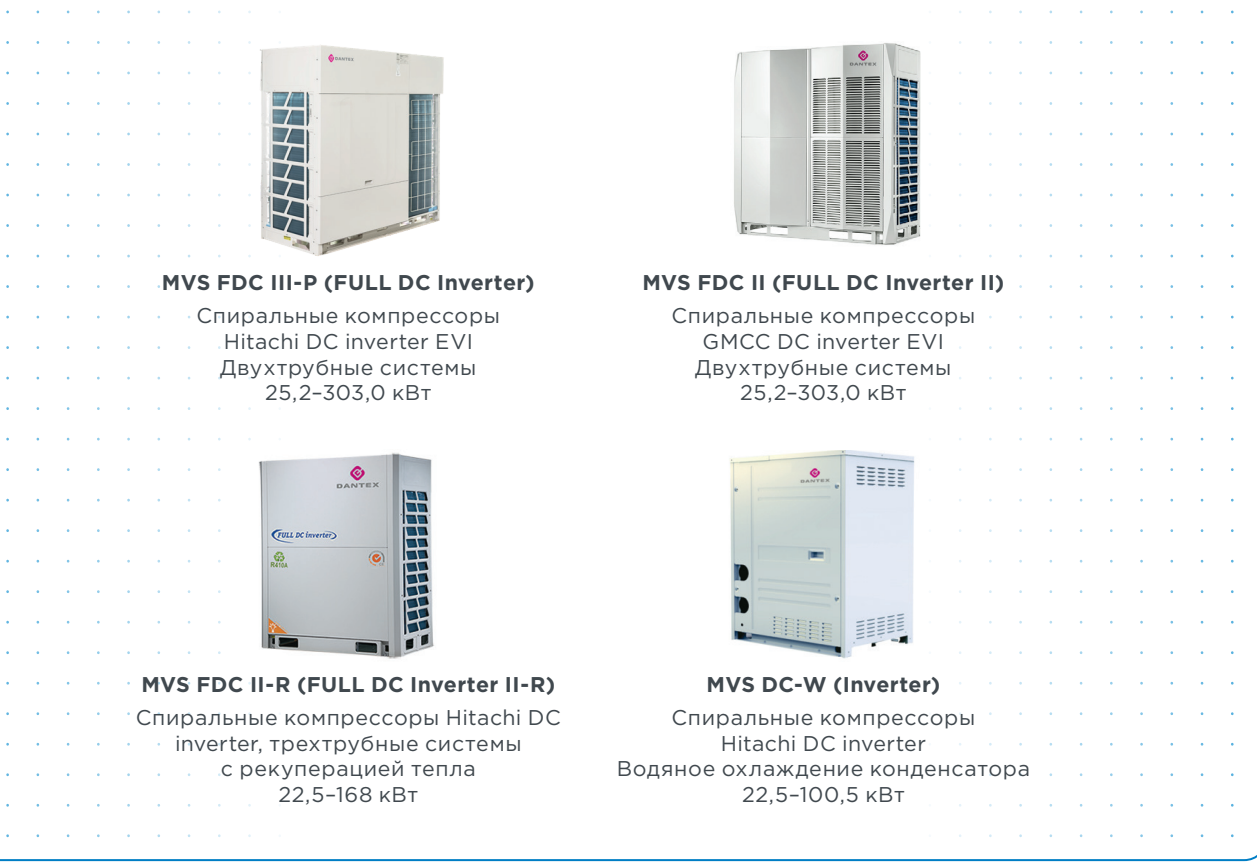

MVS FDC III-P (FULL DC Inverter)
Спиральные компрессоры Hitachi DC inverter EVI Двухтрубные системы 25,2-303,0 кВт

MVS FDC II (FULL DC Inverter II)
Спиральные компрессоры GMCC DC inverter EVI Двухтрубные системы 25,2-303,0 кВт

MVS FDC II-R (FULL DC Inverter II-R)
Спиральные компрессоры Hitachi DC inverter, трехтрубные системы с рекуперацией тепла 22,5-168 кВт

MVS DC-W (Inverter)
Спиральные компрессоры Hitachi DC inverter Водяное охлаждение конденсатора 22,5-100,5 кВт

МУЛЬТИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ MVS, ВНУТРЕННИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЛОКИ



Настенные блоки AC/DC 2,2-9 кВт

Компактные кассетные четырехпоточные блоки AC/DC 1,5 - 5,6 кВт

Низкошумные кассетные четырехпоточные блоки AC/DC 2,8 - 14,0 кВт

Кассетные однопоточный блоки AC/DC 1,8 - 7,1 кВт

Канальные средненапорные блоки AC/DC 2,2 - 16,0 кВт

Канальные высоконапорные блоки AC/DC 7,1 - 56,0 кВт 2,8 - 14,0 кВт

Канальные блоки с притоком свежего воздуха AC/DC 12,5-56,0 кВт

Кассетные двухпоточные блоки AC/DC 2,2-7,1 кВт

Напольные блоки DC 2,2-8,0 кВт

Консольные блоки DC 2,2-4,5 кВт

Напольные бескорпусные блоки DC 2,2-8,0 кВт

Напольно-потолочные блоки AC/DC 3,6-16,0 кВт

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ. НЕИНВЕРТОРНЫЕ



Роторные компрессоры GMCC Спиральные компрессоры Panasonic, R410a 3,2-16 кВт

Спиральные компрессоры 16-700 кВт

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ. ИНВЕРТОРНЫЕ



Компрессорно-конденсаторные блоки в компактном корпусе 3,5-16 кВт

Двухроторные компрессоры GMCC Mitsubishi, R410a 20-28 кВт

Двухроторные компрессоры Mitsubishi, R410a 33,5-85 кВт

ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА STANDARD



Мини-чиллеры инверторные, R32 5-30 кВт

Модульные чиллеры, R410A, R32 30-400 кВт

Модульные чиллеры, R410A 65-600 кВт

ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ




Спиральные компрессоры, R410a 30-1000 кВт

Чиллеры с технологией свободного охлаждения FREE-COOLING, R134a от 50 до 1600 кВт

Винтовые компрессоры, R134a До 1800 кВт

ФАНКОЙЛЫ STANDARD

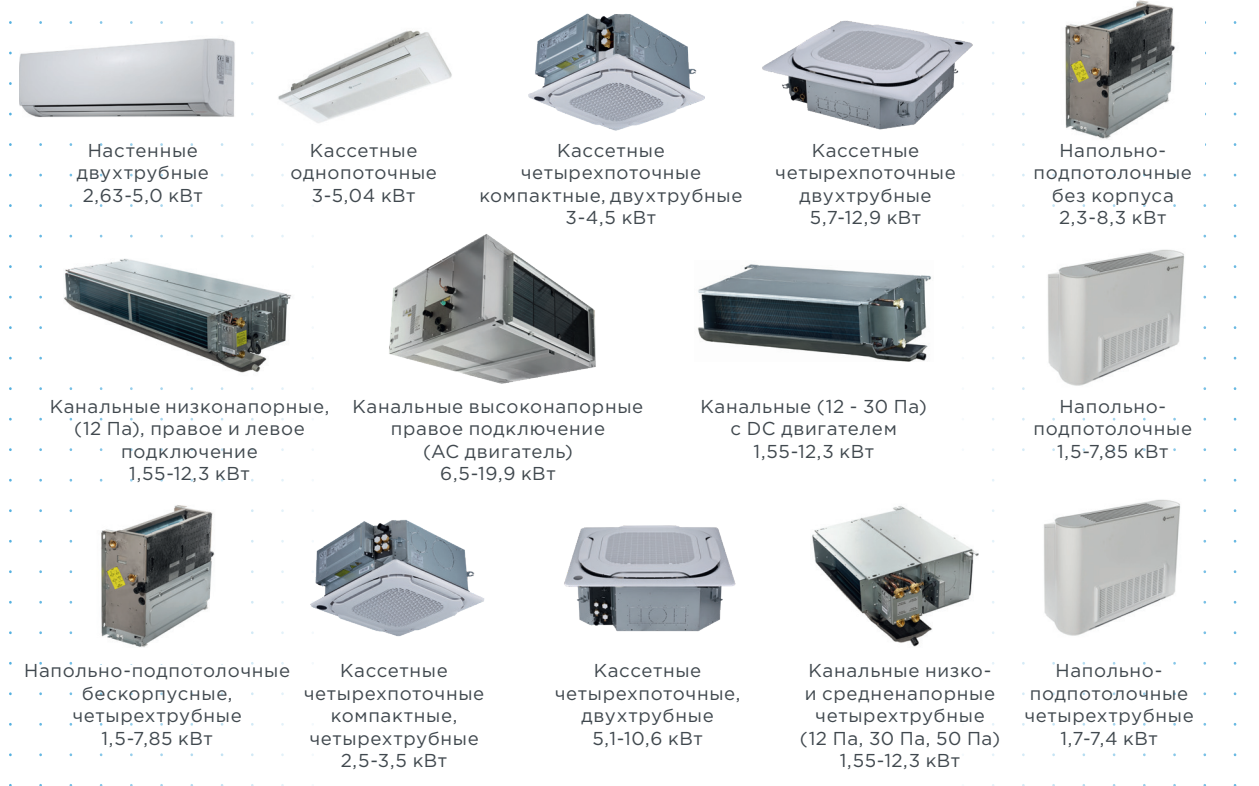

Настенные двухтрубные 2,63-5,0 кВт

Кассетные однопоточные 3-5,04 кВт

Кассетные четырехпоточные компактные, двухтрубные 3-4,5 кВт

Кассетные четырехпоточные двухтрубные 5,7-12,9 кВт

Напольно-подпотолочные без корпуса 2,3-8,3 кВт

Канальные низконапорные, (12 Па), правое и левое подключение 1,55-12,3 кВт

Канальные высоконапорные правое подключение (AC двигатель) 6,5-19,9 кВт

Канальные (12 - 30 Па) с DC двигателем 1,55-12,3 кВт

Напольно-подпотолочные 1,5-7,85 кВт

Напольно-подпотолочные бескорпусные, четырехтрубные 1,5-7,85 кВт

Кассетные четырехпоточные компактные, двухтрубные 2,5-3,5 кВт

Кассетные четырехпоточные, двухтрубные 5,1-10,6 кВт

Канальные низко-и средненапорные четырехтрубные (12 Па, 30 Па, 50 Па) 1,55-12,3 кВт

Напольно-подпотолочные четырехтрубные 1,7-7,4 кВт

ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



Центробежные чиллеры с компрессором на магнитном подвесе 200-1500 кВт

Спиральные компрессоры, R410A, 340-920,0 кВт

ON/OFF винтовые компрессоры с воздушным охлаждением, R134A 400-1692 кВт

Моноблочный гидромодуль 6-180 м³/ч, до 47 м. Бак до 2500 л

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ




Шкафные прецизионные кондиционеры Invotech, R410A 6-180 кВт

Спиральный компрессор Invotech, R410A 15-50 кВт

Пароувлажнители электродного типа, R410A 10-1200 кВт

КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

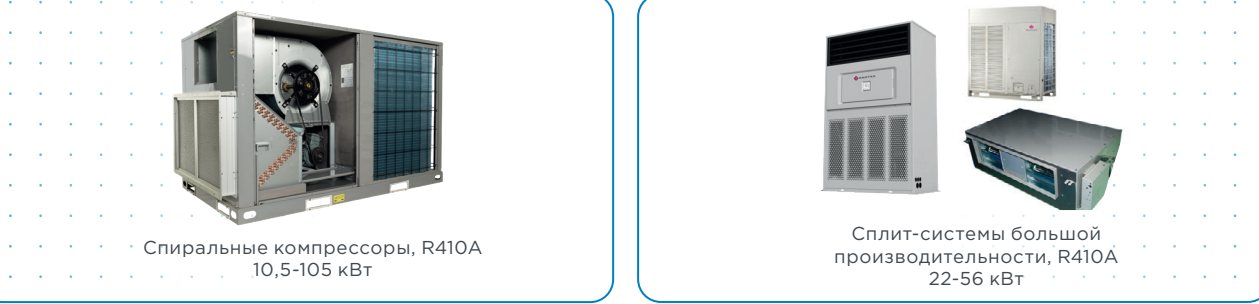

Спиральные компрессоры, R410A 10,5-105 кВт

Сплит-системы большой производительности, R410A 22-56 кВт

ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА



Центробежные чиллеры с компрессором на магнитном подвесе 450 - 6300 кВт

Центробежные чиллеры с водяным охлаждением 875 - 10500 кВт

ДРАЙКУЛЕРЫ И ВЫНОСНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ



V-Образные 150-2000 кВт

Плоские 12-600 кВт

Тепловентиляторы ESONEAT 30-70 кВт

Тепловые завесы ESONEAT электрические, водяные 3-70 кВт

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Компактные вентиляционные установки Расход воздуха: 250-1200 м³/ч

Компактные вентиляционные установки Расход воздуха: 300-4000 м³/ч

Канальные системы вентиляции Расход воздуха: 300-7000 м³/час

Центральные кондиционеры Расход воздуха: 5 000-120 000 м³/час

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК



Узлы регулирования фанкойлов Любой комплектации Производство от одного дня

Сварные узлы регулирования для вентиляционных установок. От 65 до 250 DN

Узлы регулирования для вентиляционных установок Производство от одного дня