

НОВИНКА 2026

Сплит-система

MARSA



INVERTER

ON/OFF

серия

PREMIUM

Официальный сайт: marsa-air.ru

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД INVERTER



Модель (BTU)	Мощность охлаждения (кВт)	Рекомендуемая площадь (м²)	Класс энергоэффективности
RK-07MMGPI /RK-07MMGPIE	2.05 кВт	7 – 21 м²	A++ / A+++
RK-09MMGPI /RK-09MMGPIE	2.63 кВт	9 – 26 м²	A++ / A+++
RK-12MMGPI /RK-12MMGPIE	3.51 кВт	12 – 35 м²	A++ / A+++
RK-18MMGPI /RK-18MMGPIE	5.27 кВт	18 – 53 м²	A++ / A+++
RK-24MMGPI /RK-24MMGPIE	7.03 кВт	26 – 70 м²	A++ / A+++

* При стандартных расчетных условиях



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ON/OFF

Модель (BTU)	Мощность охлаждения (кВт)	Рекомендуемая площадь (м²)	Класс энергоэффективности
MRK07MMGP/ MRK-07MMGPE	2.34 кВт	7 – 21 м²	A/A
MRK-09MMGP/ MRK-09MMGPE	2.63 кВт	9 – 26 м²	A/A
MRK-12MMGP/ MRK-12MMGPE	3.52 кВт	12 – 35 м²	A/A
MRK-18MMGP/ MRK-18MMGPE	5.3 кВт	18 – 53 м²	A/A
MRK-24MMGP/ MRK-24MMGPE	7.33 кВт	26 – 70 м²	A/A

* При стандартных расчетных условиях

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ON/OFF

Энергоэффективность	A
Хладагент	R32
Минимальный уровень шума	от 26 дБ(А)
Температура вне помещения (охлаждение и обогрев)	+18...+43 -7...+24
Максимальная длина фреоновой трассы	25 м
Wi-Fi модуль	Да
Modbus RTU модуль	Да
Опциональный проводной пульт	Да

INVERTER

Энергоэффективность	A++
Хладагент	R32
Минимальный уровень шума	от 18 дБ(А)
Температура вне помещения (охлаждение и обогрев)	-15...+50 -20...+24
Максимальная длина фреоновой трассы	50 м
Wi-Fi модуль	Да
Modbus RTU модуль	Да
Опциональный проводной пульт	Да

MARSA

КОМФОРТ БЕЗ КОМПРОМИССОВ



ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

Благодаря встроенному Wi-Fi управлять кондиционером можно из любой точки. Изменяйте температуру, режимы работы и другие настройки прямо со смартфона.




ОБЪЕМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК 3D AIR FLOW

Автоматическое управление горизонтальными и вертикальными жалюзи обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему помещению, исключая ощущение сквозняка и резких потоков холодного воздуха.



ТИШИНА ДЛЯ ОТДЫХА И РАБОТЫ

Уровень шума от 18 дБ делает работу кондиционера практически незаметной, создавая комфортные условия для сна, отдыха и работы.

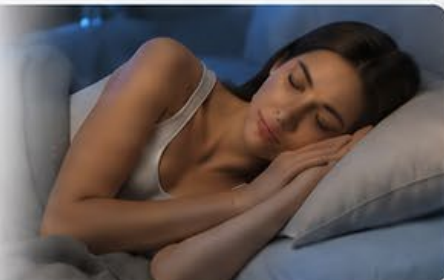

MARSA

КОМФОРТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА



Обогрев при температуре до -20°C

Кондиционер продолжает работать в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -20°C . Модель можно использовать для поддержания комфортной температуры в помещении в холодное время года.

-20°C



Поддержание температуры $+8^{\circ}\text{C}$

Режим антизамерзания автоматически поддерживает в помещении температуру около $+8^{\circ}\text{C}$. Функция помогает предотвратить промерзание дома и инженерных коммуникаций в период длительного отсутствия.



Управление воздушным потоком с пульта

Положение горизонтальных и вертикальных жалюзи регулируется с помощью пульта дистанционного управления. Это позволяет точно настраивать направление воздушного потока и равномерно распределять тепло по помещению.



MARSA

ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ДОПОЛНЯЕТ ИНТЕРЬЕР



СТЕКЛЯННАЯ МАТОВАЯ ПАНЕЛЬ САТИНАТ

Передняя стеклянная панель с сатинированным покрытием придает кондиционеру современный премиальный внешний вид и гармонично вписывается в любой интерьер.



ИНФОРМАТИВНЫЙ LED-ДИСПЛЕЙ

Крупная индикация температуры позволяет легко контролировать работу кондиционера даже на расстоянии.



MARSA

УМНЫЙ КЛИМАТ В ОДНО КАСАНИЕ

Marsa Premium поддерживает интеграцию с системой умным по протоколу Modbus и с системой «Умный дом Яндекса».



ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ АЛИСУ

Управляйте кондиционером с помощью голосовых команд.




ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ И РАСПИСАНИЯ

Настраивайте автоматические сценарии и расписания под ваш ритм жизни.



РАБОТА В ЕДИНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ УМНОГО ДОМА

Объединение кондиционера с другими устройствами умного дома для совместного управления.

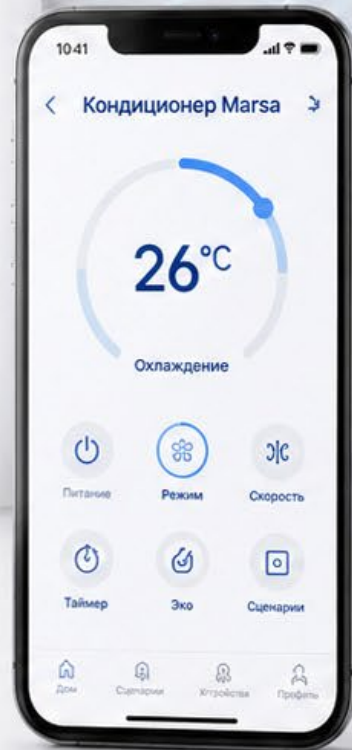

Алиса, включи
кондиционер
в гостиной



Работает
с Алисой



Умный дом
Яндекса



Modbus

MARSA

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА



ХОЛОДНЫЙ КАТАЛИЗАТОР

Удаляет загрязнения.



УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Нейтрализует запахи.



ИОНЫ СЕРЕБРА


Помогают очищать воздух.

ХОЛОДНЫЙ
КАТАЛИЗАТОР

УГОЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР

ИОНЫ
СЕРЕБРА

ВОЗДУХ



ЧИСТЫЙ
ВОЗДУХ



MARSA

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ РАБОТАЕТ НА КОМФОРТ

Технологии, материалы и конструкция продуманы до мелочей, чтобы каждый день вы чувствовали идеальный микроклимат.



НАДЁЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



КОМФОРТ
И ТИШИНА



ИННОВАЦИИ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ЗАБОТА О ВАС
И ВАШЕМ ДОМЕ



ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прочный корпус с устойчивым к царапинам покрытием сохраняет безупречный внешний вид на долгие годы.



ЗАЩИТА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Антикоррозийное покрытие Blue Fin защищает теплообменник от коррозии, продлевая срок службы кондиционера.



УМНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА

Широкие жалюзи и точная регулировка позволяют равномерно распределять воздух и избегать сквозняков.



ТИХАЯ РАБОТА

Низкий уровень шума обеспечивает комфортный сон и спокойную атмосферу в любое время суток.



БЫСТРОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ



ЭФФЕКТИВНЫЙ
ОБОГРЕВ



ОСУШЕНИЕ
ВОЗДУХА



ЗДОРОВЫЙ
МИКРОКЛИМАТ



РАВНОМЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



MRK-MMGPI/MMGPIE INVERTER :

			MRK-07MMGPI / MRK-07MMGPIE	MRK-09MMGPI / MRK-97MMGPIE	MRK-12MMGPI / MRK-12MMGPIE	MRK-18MMGPI / MRK-18MMGPIE	MRK-24MMGPI / MRK-24MMGPIE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~;50	1,220-240~;50	1,220-240~;50	1,220-240~;50	1,220-240~;50
Охлаждение	Производительность	кВт / БТЕ/ч	2,051 (0,879~2,432) 7000 (3000~8300)	2.637 (1,084~3,193) 9000 (3700~10900)	3,516 (1,084~3,779) 12000 (3700~12900)	5,274 (1,787~5,889) 18000 (6100~20100)	7,032 (1,992~7,618) 24000 (6800~26000)
	Потребляемая мощность	кВт	0,620 (0,100~0,820)	0,820 (0,080~1,260)	1,350 (0,080~1,500)	1,600 (0,140~2,100)	2,600 (0,420~3,900)
	Сила тока	А	3,00 (0,40~3,70)	3,80 (0,80~5,60)	6,30 (0,80~6,70)	7,10 (0,60~9,30)	11,50 (1,80~19,00)
	SEER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	7,1 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++	7,4 / A++	6,5 / A++
Обогрев	Производительность	кВт / БТЕ/ч	2,344 (0,729~2,695) 8000 (2490~9200)	2.93 (0,820~3,516) 10000 (2800~12000)	3,809 (1,107~4,043) 13000 (3680~13800)	5,567 (1,289~6,094) 19000 (4400~20800)	7,325 (1,582~7,793) 25000 (5400~26600)
	Потребляемая мощность	кВт	0,640 (0,120~0,780)	0,790 (0,140~1,160)	1,190 (0,170~1,350)	1,390 (0,220~1,700)	2,150 (0,300~2,500)
	Сила тока	А	3,20 (0,50~3,50)	3.70 (1,20~5.20)	5,40 (1,40~6,00)	6,10 (0,90~7,60)	11,00 (1,30~11,10)
	SCOP (Average) / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	4,1 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+
	SCOP (Warmer) / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	5,3 / A+++	5,1 / A+++	5,2 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
Годовое потребление		кВт	310	410	625	800	1300
Удаление влаги		л/ч	0,8	1,1	1,2	2,0	2,9
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,03	2,2	2,2	2,8	3,9
Максимальный потребляемый ток		А	9,0	10,0	10,0	13,0	19,0
Расход воздуха (внутренний блок)	Сверхвысокая / Высокая / Средняя / Низкая / Сверхнизкая	м³/ч	144/298/363/488/568	144/299/379/513/579	186/341/424/591/745	315/462/568/850/-	-/606/752/1039/-
Звуковое давление (внутренний блок)	Сверхвысокая / Высокая / Средняя / Низкая / Сверхнизкая	дБ(А)	44/38/32/23/18	46/38/33/24/19	46/39/32/24/20	48/43/36/34/20	51/45/40/36/20
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	54,0	54,0	56,0	58,0	60,0
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ш×В×Г без упаковки	мм	723×286×199	723×286×199	813×289×201	975×308×218	1055×330×231
	вес NETTO	кг	6,9	7,1	7,4	10,4	12,4
	Ш×В×Г в упаковке	мм	780×360×285	780×360×285	870×365×270	1035×385×295	1130×405×310
	вес БРУТТО	кг	9,1	9,3	9,7	13,4	15,9
Габаритные размеры (внешний блок)	Ш×В×Г без упаковки	мм	668×469×252	720×495×270	720×495×270	805×554×330	890×673×342
	вес NETTO	кг	17,8	20,5	20,4	30,3	38,3
	Ш×В×Г в упаковке	мм	765×525×270	835×540×300	835×540×300	915×615×370	995×740×398
	вес БРУТТО	кг	19,5	22,4	22,3	32,8	41,5
Класс защиты наружного блока			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R32/400	R32/460	R32/490	R32/800	R32/950
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)
	Максимальная длина трубопровода	м	25	25	25	30	50
	Максимальный перепад высот	м	10	10	10	20	25
Температура внутри помещения (охлаждение/обогрев)		°C	+16...+32 / 0 ...+30				
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	-15...+50				
	Обогрев	°C	-20...+24				
Подключение электропитания			К внутреннему блоку				
Рекомендуемое сечение и кол-во проводников кабеля для электропитания		мм²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Рекомендуемое сечение и кол-во проводников кабеля для межблочной связи		мм²	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5
Пульт управления стандартный			RG10A2(P2S)/BGE				
Пульт управления проводной опциональный			DCM-WTC290G + кабель 17401204A00032				
Modbus RTU модуль			CG-MODR-3 v.2				
WiFi модуль			EU-OSK105				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



MRK-MMGP/MMGPE ON/OFF:

Модель			MRK-07MMGP / MRK-07MMGPE	MRK-09MMGP / MRK-09MMGPE	MRK-12MMGP / MRK-12MMGPE	MRK-18MMGP / MRK-18MMGPE	MRK-24MMGP / MRK-24MMGPE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,34 (8000)	2,63 (9000)	3,52 (12000)	5,3 (18000)	7,03 (24000)
	Производительность	кВт	0,730	0,821	1,095	1,642	2,190
	Сила тока	А	3,24	3,90	5,5	8,0	9,60
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А
Обогрев	Производительность	кВт / БТЕ/ч	2,34 (9000)	2,783 (9500)	3,721 (12700)	5,57 (19000)	7,325 (25000)
	Потребляемая мощность	кВт	0,650	0,771	1,031	1,543	2,030
	Сила тока	А	2,88	3,60	4,9	7,0	8,8
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А
Годовое потребление		кВт	365	411	548	822	1095
Удаление влаги		л/ч	0,6	1	1,2	2	1,2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,2	1,3	1,6	2,25	3,1
Максимальный потребляемый ток		А	6,0	7,5	9,5	14,0	16,3
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	490	554	560	850	1250
	Средняя скорость	м³/ч	430	490	490	710	1090
	Низкая скорость	м³/ч	350	343	360	600	870
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	37	40,5	41	43	46
	Средняя скорость	дБ(А)	34	37	36	37	42,5
	Низкая скорость	дБ(А)	26	26	27	32	33
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	52,5	52,5	53,5	57,0	61,5
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ш×В×Г без упаковки	мм	723×286×199	723×286×199	813×289×201	975×308×218	1055×330×231
	вес NETTO	кг	7,7	7,6	8,5	10,6	12,4
	Ш×В×Г в упаковке	мм	780×365×270	780×365×270	870×365×270	1035×385×295	1130×405×310
	вес БРУТТО	кг	9,9	9,9	10,8	13,6	15,9
Габаритные размеры (внешний блок)	Ш×В×Г без упаковки	мм	668×469×252	720×495×270	720×495×270	765×555×303	890×673×342
	вес NETTO	кг	22,6	25,1	25,5	33,4	48,1
	Ш×В×Г в упаковке	мм	765×525×270	835×540×300	835×540×300	887×610×337	995×740×398
	вес БРУТТО	кг	24,2	26,9	27,3	35,6	51,1
Класс защиты			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R32/370	R32/480	R32/480	R32/850	R32/1200
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)
	Максимальная длина трубопровода	м	20	20	20	25	25
	Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10
Температура внутри помещения (охлаждение/обогрев)		°C	+16...+32 / 0 ...+30				
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	+18...+43				
	Обогрев	°C	-7...+24				
Подключение электропитания			К внутреннему блоку				
Рекомендуемое сечение и кол-во проводников кабеля для электропитания		мм²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Рекомендуемое сечение и кол-во проводников кабеля для межблочной связи		мм²	3 × 1,5 + 2 × 0,75	5 × 1,5 + 2 × 0,75	3 × 1,5 + 2 × 0,75	3 × 2,5 + 2 × 0,75	3 × 2,5 + 2 × 0,75
Пульт управления стандартный			RG10A2(P2S)/BGE				
Пульт управления проводной опциональный			DCM-WTC290G + кабель 17401204A00032				
Modbus RTU модуль			CG-MODR-3 v.2				
WiFi модуль			EU-OSK105				