



**КАМИННЫЕ  
ЧУГУННЫЕ  
ТОПКИ И ПЕЧИ**

(ПОЛЬША) V02.22

[www.kawmet.pl](http://www.kawmet.pl)



**KAWMET**  
CAST IRON FOUNDRY

## КАМИННЫЕ ЧУГУННЫЕ ТОПКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЕКО



**W1 18 кВт  
с шибером**  
Мощность: 18 кВт  
Ширина: 680 мм  
Высота: 530 (760) мм  
Глубина: 435 мм  
Вес: 153 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 180  
м<sup>3</sup>: 450  
КПД: 73,9%



**W2 14,4 кВт  
с шибером**  
Мощность: 14,4 кВт  
Ширина: 680 мм  
Высота: 530 (710) мм  
Глубина: 435 мм  
Вес: 135 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 144  
м<sup>3</sup>: 360  
КПД: 76,9%



**W3 16,7 кВт  
с шибером**  
Мощность: 16,7 кВт  
Ширина: 730 мм  
Высота: 540 (785) мм  
Глубина: 420 мм  
Вес: 141 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 167  
м<sup>3</sup>: 417  
КПД: 74,1%



**W3 PLB 16,7 кВт  
трехсторонняя  
с шибером**  
Мощность: 16,7 кВт  
Ширина: 700 мм  
Высота: 540 (785) мм  
Глубина: 420 мм  
Вес: 141 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 167  
м<sup>3</sup>: 417  
КПД: 74,1%



**W3 LB 16,7 кВт  
с шибером угл.**  
Мощность: 16,7 кВт  
Ширина: 700 мм  
Высота: 540 (785) мм  
Глубина: 420 мм  
Вес: 141 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 167  
м<sup>3</sup>: 417  
КПД: 74,1%



**W4 14,5 кВт  
с шибером**  
Мощность: 14,5 кВт  
Ширина: 730 мм  
Высота: 540 (735) мм  
Глубина: 420 мм  
Вес: 143 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 145  
м<sup>3</sup>: 362  
КПД: 72%



**W4 PLB 14,5 кВт  
с шибером  
трехсторонняя**  
Мощность: 14,5 кВт  
Ширина: 730 мм  
Высота: 540 (735) мм  
Глубина: 420 мм  
Вес: 143 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 145  
м<sup>3</sup>: 362  
КПД: 72%



**W4 PB 14,5 кВт  
с шибером угл.**  
Мощность: 14,5 кВт  
Ширина: 730 мм  
Высота: 540 (735) мм  
Глубина: 420 мм  
Вес: 143 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 145  
м<sup>3</sup>: 362  
КПД: 72%



## КАМИННЫЕ ЧУГУННЫЕ ТОПКИ



### W6 13,7 кВт с шибером

Мощность: 13,7 кВт  
Ширина: 685 мм  
Высота: 515 (615) мм  
Глубина: 380 мм  
Вес: 95 кг  
Диаметр патрубка: 180 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 137  
м<sup>3</sup>: 342  
КПД: 72,9%



### W8 19,7 кВт с шибером

Мощность: 19,7 кВт  
Ширина: 795 мм  
Высота: 620 (935) мм  
Глубина: 480 мм  
Вес: 230 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 197  
м<sup>3</sup>: 492  
КПД: 73,2%



### W9A ЕКО 9,8 кВт с шибером

Мощность: 9,8 кВт  
Ширина: 680 мм  
Высота: 490 (520) мм  
Глубина: 405 мм  
Вес: 89 кг  
Диаметр патрубка: 180 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 98  
м<sup>3</sup>: 245  
КПД: 66,1%



### W11 18,1 кВт с шибером

Мощность: 18,1 кВт  
Ширина: 680 мм  
Высота: 530 (760) мм  
Глубина: 435 мм  
Вес: 150 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 181  
м<sup>3</sup>: 452  
КПД: 70,5%



### W12 19,4 кВт с шибером Chrome

Мощность: 19,4 кВт  
Ширина: 880 мм  
Высота: 510 (850) мм  
Глубина: 470 мм  
Вес: 185 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 194  
м<sup>3</sup>: 485  
КПД: 71,9%



### W13 9,5 кВт без шибера

Мощность: 9,5 кВт  
Ширина: 590 мм  
Высота: 460 (615) мм  
Глубина: 385 мм  
Вес: 92 кг  
Диаметр патрубка: 150 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 95  
м<sup>3</sup>: 237,5  
КПД: 64,7%




### W13A ЕКО 11,5 кВт с шибером

Мощность: 11,5 кВт  
Ширина: 664 мм  
Высота: 504 (625) мм  
Глубина: 350 мм  
Вес: 83 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 115  
м<sup>3</sup>: 287,5  
КПД: 74%



### W15 ЕКО 9,4 кВт с шибером

Мощность: 9,4 кВт  
Ширина: 620 мм  
Высота: 365 (475) мм  
Глубина: 370 мм  
Вес: 78 кг  
Диаметр патрубка: 180 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 94  
м<sup>3</sup>: 235  
КПД: 70%

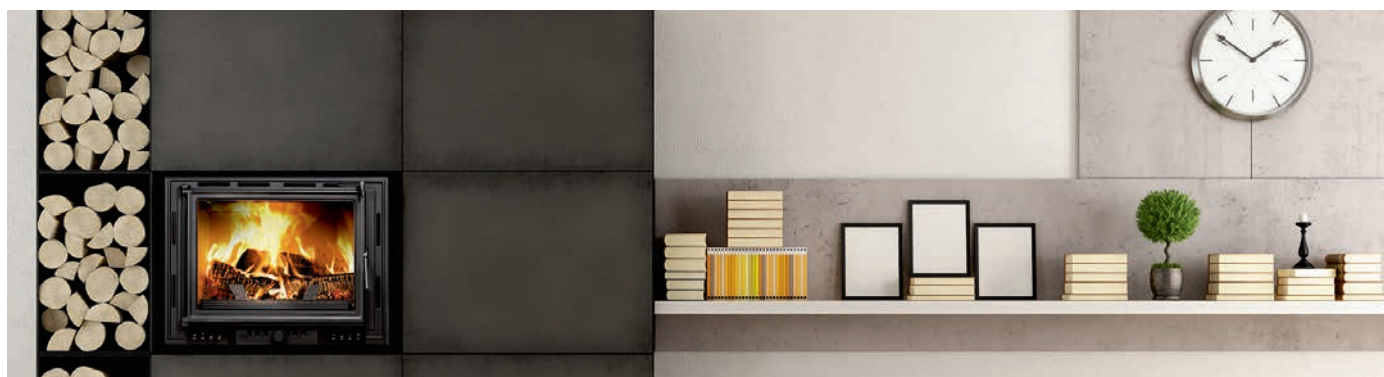

## КАМИННЫЕ ЧУГУННЫЕ ТОПКИ



### W15 12кВт с шибером

Мощность: 12 кВт  
Ширина: 740 мм  
Высота: 435 /770 мм  
Глубина: 425 мм  
Вес: 121 кг  
Диаметр патрубка: 180 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 120  
м<sup>3</sup>: 300  
КПД: 71%



### W15 18 кВт с шибером

Мощность: 18 кВт  
Ширина: 876 мм  
Высота: 770 мм  
Глубина: 500 мм  
Вес: 195 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 180  
м<sup>3</sup>: 450  
КПД: 74,1%



### W16 ЕКО 9,4 кВт с шибером

Мощность: 9,4 кВт  
Ширина: 620 мм  
Высота: 365(475) мм  
Глубина: 370 мм  
Вес: 78 кг  
Диаметр патрубка: 180 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 94  
м<sup>3</sup>: 235  
КПД: 63,7%



### W16 14,7 кВт с шибером

Мощность: 14,7 кВт  
Ширина: 740 мм  
Высота: 435 (640) мм  
Глубина: 425 мм  
Вес: 125 кг  
Диаметр патрубка: 180 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 147  
м<sup>3</sup>: 367,5  
КПД: 74,1%



### W16 18 кВт с шибером

Мощность: 18 кВт  
Ширина: 876 мм  
Высота: 518 (770) мм  
Глубина: 500 мм  
Вес: 202 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 180  
м<sup>3</sup>: 450  
КПД: 74,1%



### W16 LB угл. 14,7 кВт с шибером

Мощность: 14,7 кВт  
Ширина: 805 мм  
Высота: 447 (670) мм  
Глубина: 453 мм  
Вес: 133 кг  
Диаметр патрубка: 180 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 147  
м<sup>3</sup>: 367,5  
КПД: 74,1%



## КАМИННЫЕ ЧУГУННЫЕ ТОПКИ



**W16 PB угл. кВт с шибером**  
Мощность: 14,7 кВт  
Ширина: 805 мм  
Высота: 447 (670) мм  
Глубина: 453 мм  
Вес: 133 кг  
Диаметр патрубка: 180 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 147  
м<sup>3</sup>: 367,5  
КПД: 74,1%



**W17 Dekor EKO 12,3 кВт с шибером**  
Мощность: 12,3 кВт  
Ширина: 600 мм  
Высота: 492 (640) мм  
Глубина: 455 мм  
Вес: 119 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 123  
м<sup>3</sup>: 307,5  
КПД: 71,3%



**W17 EKO 12,3 кВт с шибером**  
Мощность: 12,3 кВт  
Ширина: 600 мм  
Высота: 492 (640) мм  
Глубина: 455 мм  
Вес: 119 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 123  
м<sup>3</sup>: 307,5  
КПД: 71,3%



**W17 Dekor EKO 16,1 кВт с шибером**  
Мощность: 16,1 кВт  
Ширина: 660 мм  
Высота: 515 (770) мм  
Глубина: 500 мм  
Вес: 154 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 160  
м<sup>3</sup>: 400  
КПД: 71,2%



**W17 EKO 16,1 кВт с шибером**  
Мощность: 16,1 кВт  
Ширина: 660 мм  
Высота: 515 (770) мм  
Глубина: 500 мм  
Вес: 154 кг  
Диаметр патрубка: 200 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 160  
м<sup>3</sup>: 400  
КПД: 71,2%



## ПЕЧИ ЧУГУННЫЕ



### P2 ЕКО 10 кВт

Мощность: 10 кВт  
Ширина: 645 мм  
Высота: 600 мм  
Глубина: 530 мм  
Вес: 185 кг  
Диаметр патрубка: 180 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 100  
м<sup>3</sup>: 250  
КПД: 57,6%



### P3 ЕКО 7,4 кВт

Мощность: 7,4 кВт  
Ширина: 465 мм  
Высота: 625мм  
Глубина: 450 мм  
Вес: 90 кг  
Диаметр патрубка: 150 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 74  
м<sup>3</sup>: 185  
КПД: 71,6 %



### P7 ЕКО 9,3 кВт

Мощность: 9,3 кВт  
Ширина: 574 мм  
Высота: 630 мм  
Глубина: 480 мм  
Вес: 120 кг  
Диаметр патрубка: 150 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 93  
м<sup>3</sup>: 233  
КПД: 65,9%



### P7 P/L 10,5 кВт

Мощность: 10,5 кВт  
Ширина: 805 мм  
Высота: 670 мм  
Глубина: 505 мм  
Вес: 139 кг  
Диаметр патрубка: 150 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 105  
м<sup>3</sup>: 265  
КПД: 73,5%



### P9 Antracyt 10,1 кВт

Мощность: 10,1 кВт  
Ширина: 475 мм  
Высота: 834мм  
Глубина: 384 мм  
Вес: 67 кг  
Диаметр патрубка: 120 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 100  
м<sup>3</sup>: 250  
КПД: 75%



### P10 Patyna 10,1 кВт

Мощность: 10,1 кВт  
Ширина: 475 мм  
Высота: 834мм  
Глубина: 384 мм  
Вес: 67 кг  
Диаметр патрубка: 120 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 100  
м<sup>3</sup>: 250  
КПД: 75%



### P10 ЕКО 6,8 кВт

Мощность: 6,8 кВт  
Ширина: 490 мм  
Высота: 625 мм  
Глубина: 480 мм  
Вес: 77 кг  
Диаметр патрубка: 150 мм  
Площадь обогрева:  
м<sup>2</sup>: 68  
м<sup>3</sup>: 170  
КПД: 66,6%



## КАМИННЫЕ ЧУГУННЫЕ ТОПКИ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ



### W1CO 18,7 кВт с шибером

Мощность общая: 18,7 кВт  
 Контур: 7,9 кВт  
 Ширина: 680 мм  
 Высота: 530 (890) мм  
 Глубина: 460 мм  
 Вес: 167 кг  
 Диаметр патрубка: 180 мм  
 Объем водяного контура: 20л.  
 Площадь обогрева:  
 м<sup>2</sup>: 187  
 м<sup>3</sup>: 467  
 КПД: 78,5%



### W11CO 18 кВт с шибером

Мощность общая: 18,0 кВт  
 Контур: 7,9 кВт  
 Ширина: 680 мм  
 Высота: 530 (885) мм  
 Глубина: 460 мм  
 Вес: 162 кг  
 Диаметр патрубка: 182 мм  
 Объем водяного контура: 20л.  
 Площадь обогрева:  
 м<sup>2</sup>: 180  
 м<sup>3</sup>: 450  
 КПД: 78,5%



### W7CO 25 кВт с шибером

Мощность общая: 25 кВт  
 Контур: 14,1 кВт  
 Ширина: 795 мм  
 Высота: 965 мм  
 Глубина: 525 мм  
 Вес: 200 кг  
 Диаметр патрубка: 200 мм  
 Объем водяного контура: 57л.  
 Площадь обогрева:  
 м<sup>2</sup>: 250  
 м<sup>3</sup>: 625  
 КПД: 75,8%



## АКСЕССУАРЫ К ТОПКАМ

Патрубок для подключения подачи воздуха снаружи



для W1-W12  
(ø100 мм)



для W15  
(ø100 мм)



для W16-W17  
(ø100 мм)



для W15 на 18 кВт  
(ø100 мм)



Стальной регулятор для подключения подачи воздуха снаружи к серии каминных топок W17 ЕКО

Стойки под топки



w1-w15



W16-17



- ✓ изготовлены из высококачественного чугуна марки EN-GJL-150 и EN-GJL-200, что обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к коррозии. Толстые стенки (10-15 мм).
- ✓ современная автоматизированная линия.
- ✓ встроенный шибер (с механической функцией блокирования двери топки при закрытой заслонке).
- ✓ плотно расположенные радиаторы увеличивают КПД топки.
- ✓ стекло Shott Robax (Германия) — прозрачная стеклокерамика с очень низким температурным расширением, выдерживающая температуру до 800С.
- ✓ удобная отдельная дверца зольника.
- ✓ возможность снять заднюю стенку при необходимости (стенка двойная- 20 мм).
- ✓ возможность подвода воздуха извне.
- ✓ возможность регулировать подачу воздуха в топку.
- ✓ вариации по дизайну, мощности и цвету.
- ✓ европейский сертификат CE.
- ✓ гарантия 2 года.



**DANTEX GROUP**

ООО «ДАНТЕКС ТРЕЙД»  
Тел.: 8 495 916 96 97  
[www.dantexgroup.ru](http://www.dantexgroup.ru)